


# Count Programm (Assembler)

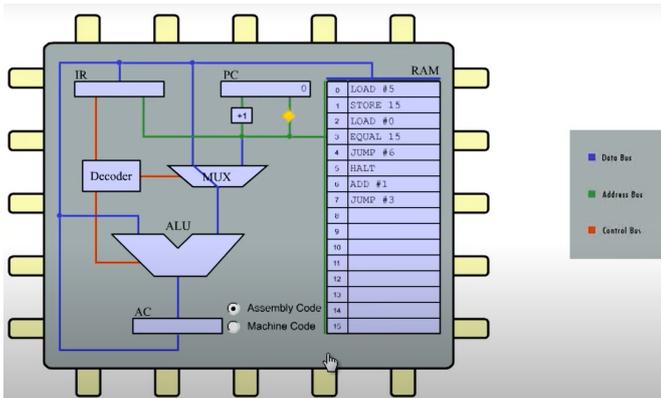

Dieses Programm stellt den Ablauf eines Zyklus dar

1. PC gibt den Wert zum RAM über
2. Befehl mit PC Wert wird ausgeführt und läuft über den Data Bus zum IR
3. Danach wird der Decoder angestoßen die Weiche im MUX zu stellen
4. Im ALU wird der Befehl geladen
5. Im AC wird dann die geladene Zahl zwischengespeichert

---

Revision #3

Created 18 August 2022 08:53:23 by Merith Holtmann

Updated 2 October 2022 10:34:03 by Merith Holtmann