


DSL

- Kupferleitung
- Größeres Frequenzband
- Durch Splitter wird Frequenzbereich für Telefonie ausgespart

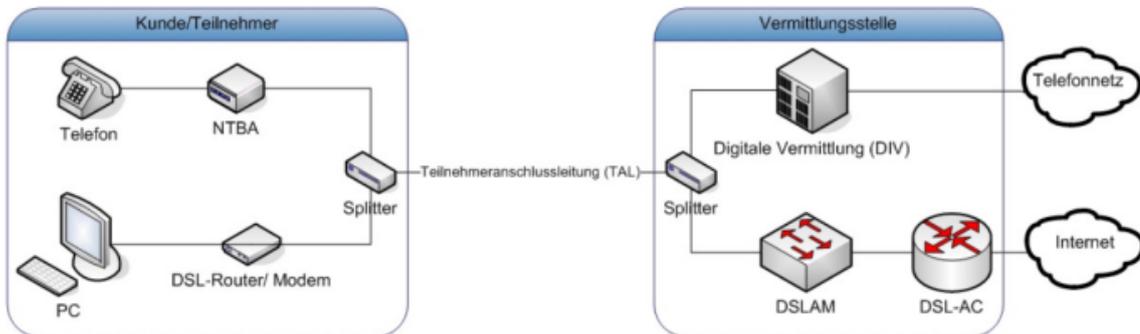

DSLAM: Richtet

Daten an BNG

BNG (DSL-AC): Breitband-Zugangsserver speisen Datenverkehr der Endbenutzer ins Backbone des ISPs ein.

Standleitung (SDSL)

- Garantie der bestellten Bandbreite
- Symmetrisch angelegt:
Download / Upload haben identische Geschwindigkeit
- Vom Internet technisch getrennt (-> erhöhte Sicherheit)

Revision #2

Created 29 April 2022 11:47:50 by Martin Tienken

Updated 1 May 2022 13:12:11 by Martin Tienken