

Routing


Standard-Gateway

- Router
- IP-Pakete für die keine andere Route in der Routing-Tabelle zutrifft

Routing-Tabelle

- Auf welchem Weg soll sich ein Netzwerkgerät mit anderen Netzwerken oder Geräten verbinden
- Ziel-Netzwerkadresse: Wohin geht das Paket
- Subnetzmaske: Adressbereich
- Gateway: Bei nicht direkt verbundenen Netzen
- Schnittstelle: Über welche Schnittstelle geht das Paket raus
- Metrik: Wie viele Weiterleitungen (Hops)

Beispiel: PC1 sendet ein Datenpaket an Server 1 (S1). Was passiert beim Routing?

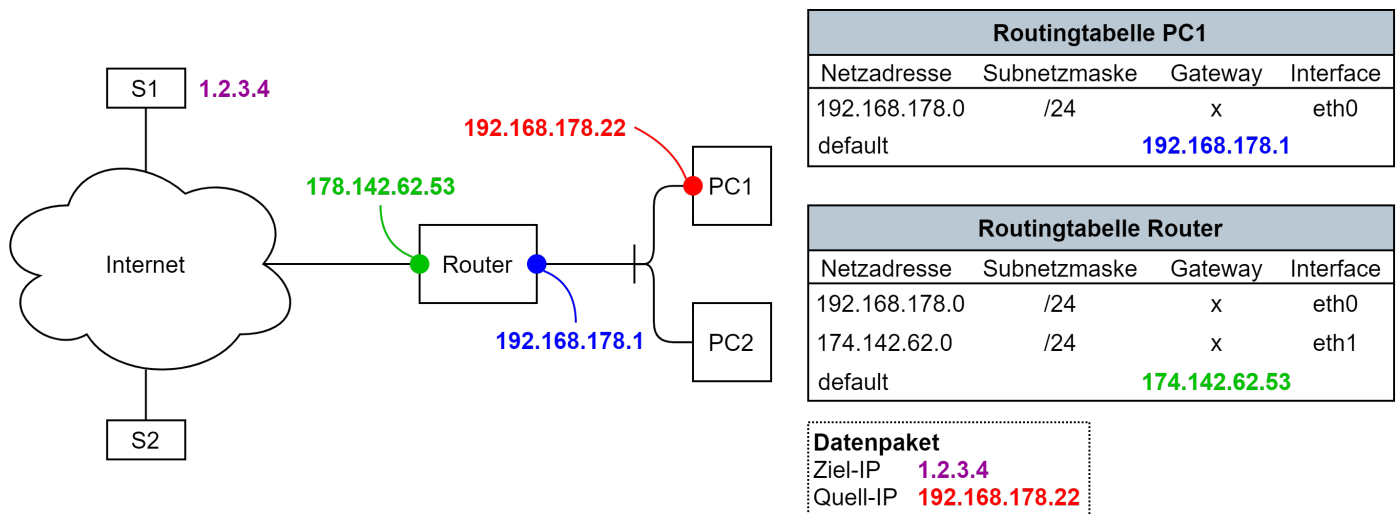

Die Ziel-IP-Adresse wird bitweise logisch-UND mit der Subnetzmaske der ersten Zeile verknüpft und mit der Netzadresse verglichen.

```
0000 0001 . 0000 0010 . 0000 0011 . 0000 0100 → 1.2.3.4
&
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 → 255.255.255.0
= 0000 0001 . 0000 0010 . 0000 0011 . 0000 0000 → 1.2.3.0
```

Da das Ergebnis nicht mit **192.168.178.0** übereinstimmt wird mit der nächsten Zeile weiter

gemacht. Welches dann bereits das Gateway ist.

Revision #2

Created 29 April 2022 11:32:28 by Martin Tienken

Updated 1 May 2022 13:12:11 by Martin Tienken