


Gerätetreiber

Gerätetreiber ist eine Softwarekomponente, welche Interaktionen zwischen BS und Controller des Peripheriegeräts steuert.

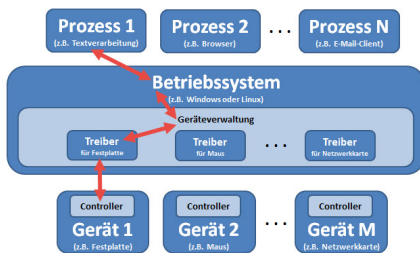

die Geräteverwaltung enthält verschiedene Treiber mit gleichem Ablauf:

1. Initialisierung des Geräte-Controllers
2. Gerät dem Betriebssystem bekannt machen
3. Bereitstellen einer Schnittstelle zum **Geräte-Controller**
4. Interruptbehandlung für ein Gerät
5. Bereitstellen einer Schnittstelle zur **Geräteverwaltung**

Initialisierung des Geräte-Controllers



Treiber initialisiert den *Controller* seines zugehörigen **Geräts** beim **Systemstart**


→ Damit stehen gültige Werte in Registern des Controllers

→ das Gerät selbst wird über seinen *Controller* bereit für die **Entgegennahme von Befehlen**

Gerät dem Betriebssystem bekannt machen

Ein **Treiber** macht der **Geräteverwaltung** des Betriebssystems das **Gerät** bekannt, damit kann das Gerät vom **BS** genutzt werden


Bereitstellen einer Schnittstelle zum Geräte-Controller

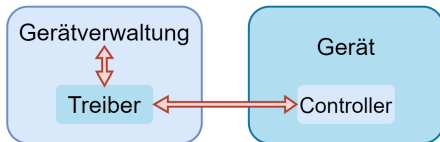

Treiber bildet *Schnittstelle* zwischen **Geratverwaltung** und Controller des **Gerats**
 → Treiber muss wissen, welche Befehle der Controller zur Verfugung stellt
 → wie diese anzusprechen und in welcher Weise die Ruckgabewerte zu interpretieren sind.

Interruptbehandlung fur ein Gerat

Geratetreiber ist zustandig fur die *Behandlung von Interrupts*, die durch das zugehorige **Gerat** ausgelost werden.

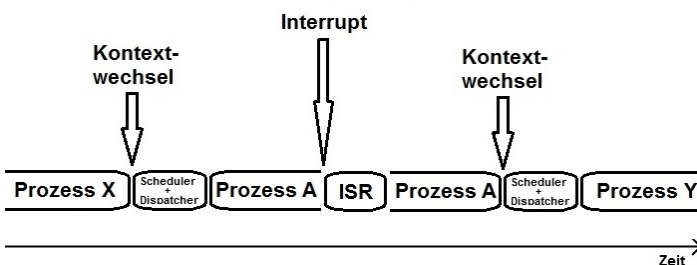


Die Interruptbehandlungsroutine ist Teil des Geratetreibers!
 Der Treiber ist Teil der Geratverwaltung, welche wiederum ein Teil des BS ist

Auer Festplatten gibt es noch viel weitere Gerate, die von der **Geratverwaltung** des Betriebssystems unterstutzt werden mussen, und fur die ein Treiber eingebunden ist.

Lange nicht alle Gerate unterstutzen den *Einsatz eines DMA-Controllers*!
 → die Interruptverarbeitung im Treiber kann unterschiedlich ablaufen: **mit DMA oder kein DMA**
 → das Interruptkonzept eine einfache Reaktionsmoglichkeit des Treibers auf die ungefragt eintreffenden Daten

Bereitstellen einer Schnittstelle zur Geratverwaltung



Treiber muss auch mit der **Geratverwaltung** des

Betriebssystems kommunizieren

→ Er ist Mittel zwischen beiden Welten mit **Gerateklassen**, mit jeweils *eigenen Schnittstelle*.
 → **Treiber** muss von **Geratverwaltung** fur **Gerateklasse** gedachte Funktionen implementieren

Revision #4

Created 13 September 2022 06:50:51 by Merith Holtmann

Updated 24 September 2022 16:08:52 by Merith Holtmann